


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ.



0,60εκ από την πόρτα

Τοποθετήστε την βάση στήριξης με τις 4 μακριές βίδες και 0,60εκ μακριά από την κάσα της πόρτας.

1

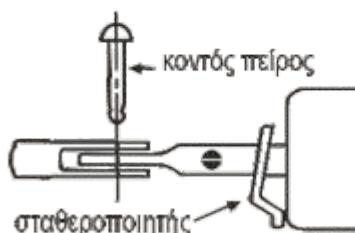


Περνάμε τον σταθεροποιητή συρταρωτά στην μεταλλική ράβδο. Τοποθετούμε τον κοντό πείρο ανάμεσα στην βάση στήριξης και τον μηχανισμό. Τραβάμε τους μηχανισμό μπροστά και περνάμε τον σταθεροποιητή μπροστά από την αυλάκωση.

2




Με την πόρτα κλειστή συνδέουμε τον βραχίονα με τον μηχανισμό βάζοντας τον μεγάλο πείρο στην πρώτη τρύπα. Σημαδεύουμε, τρυπάμε και βιδώνουμε με τις 2 κοντές βίδες τον βραχίονα. Ανοίγουμε την πόρτα και σπρώχνουμε τον σταθεροποιητή πίσω από την αυλάκωση.

3



Ρυθμίζουμε την ταχύτητα κλεισίματος στρέφοντας δεξιά ή αριστερά την βίδα με ένα σταυροκαπσάβιδο.

4

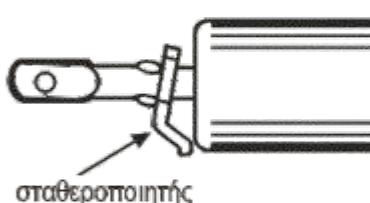

Ανοίγοντας την πόρτα και τραβώντας μπροστά τον σταθεροποιητή η πόρτα ακινητοποιείται στο σημείο που θέλουμε.

